
HK V1 601

Leitungsbruchsicherungsventil ohne Gehäuse

Eigenschaften

Werkstoff	Stahl
Betriebsdruck	max. 300 bar



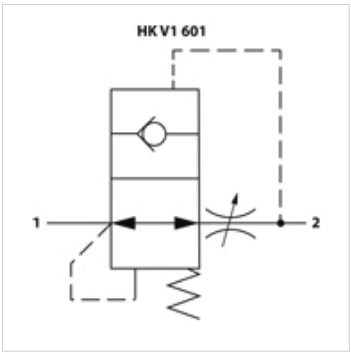

Hinweis

Achtung: Leitungsbruchsicherungsventile müssen für den Anwendungsfall eingestellt werden!
Der Einstellwert "S" muss bei handschaltenden Ventilen dem 1,5-fachen und bei elektrischschaltenden Ventilen dem 2-fachen des erforderlichen Volumenstrom entsprechen! Beachten Sie auch die Volumenstromübersetzung bei doppeltwirkenden Zylindern!

Artikel

Bezeichnung	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Anzugsmoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Zubehör

HK RV063	Ventilgehäuse für Leitungsbruchsicherungsventil
HK LBS TOOL	Werkzeug für Leitungsbruchsicherung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.