


# HK V1 710

## Rückschlagventil V1710

### Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ausführung</b>    | Kegelspernung<br>entsperrbar - einfachwirkend               |
| <b>Werkstoff</b>     | Gehäuse: Stahl verzinkt<br>Innentteile aus gehärtetem Stahl |
| <b>Betriebsdruck</b> | max. 320 bar  |

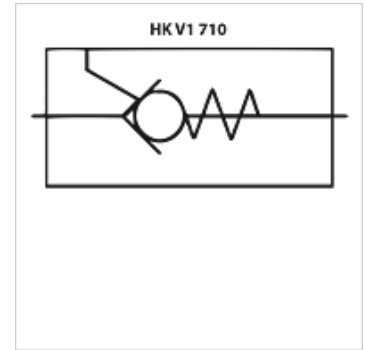

### Hinweis

Bitte beachten: max. Gewindetiefe S1 = 10,1 mm!

### Artikel

| Bezeichnung    | Öffnungsdruck<br>(bar) | Aufsteuerungsverhältnis | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C    | D    | SW<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5                    | 1:9                     | 15                | 103       | 31        | 1/4" | 1/4" | 36         | 0,60            |
| HK V1 710 0006 | 5,0                    | 1:6                     | 35                | 112       | 35        | 1/4" | 3/8" | 40         | 0,82            |
| HK V1 710 0008 | 3,0                    | 1:4                     | 45                | 120       | 38        | 1/4" | 1/2" | 42         | 1,10            |
| HK V1 710 0012 | 0,5                    | 1:4                     | 80                | 151       | 45        | 1/4" | 3/4" | 55         | 1,90            |

SW = Schlüsselweite