


**Eigenschaften**

<b>Ausführung</b>	Kegelsperrung entsperrbar - doppelwirkend
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Stahl verzinkt Innenteile aus gehärtetem Stahl
<b>Betriebsdruck</b>	max. 350 bar

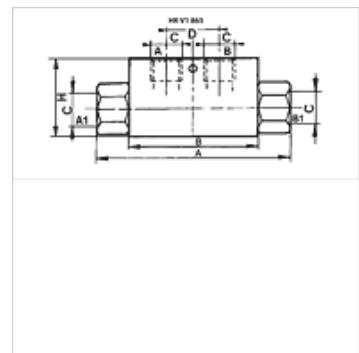

**Artikel**

Bezeichnung	p max. (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Aufsteuerungsverhältnis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
<b>HK V1 865 0400</b>	350	4,0	1:5,5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
<b>HK V1 865 06NT</b>	350	4,0	1:5,5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
<b>HK V1 865 0800</b>	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
<b>HK V1 865 M18X15</b>	350	4,0	1:5,5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54