# HK V2 290
Senkbremsventil V2290

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | doppeltwirkend |
| **Werkstoff** | Gehäuse: Stahl verzinkt<br>Innenteile aus Stahl |
| **Betriebsdruck** | max. 350 bar |



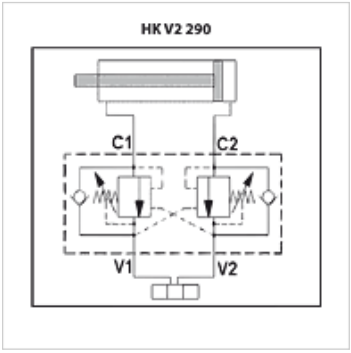


## Hinweis

Diese Senkbremsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Q max. (L/min) | Aufsteuerungsverhältnis | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 290 A600** | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 150 | 246 | 50 | 110 | 30 | 1,74 |
| **HK V2 290 A800** | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 150 | 246 | 50 | 110 | 30 | 1,70 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*