


# HK V2 290

## Senkbremsventil V2290

### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	doppeltwirkend
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse: Stahl verzinkt Innentteile aus Stahl
<b>Betriebsdruck</b>	max. 350 bar

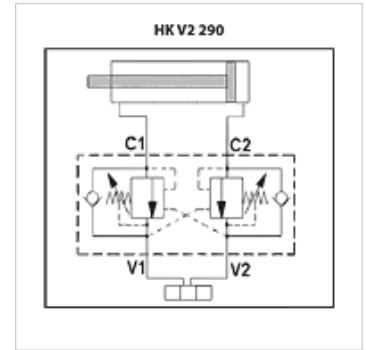

### Hinweis

Diese Senkbremsventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

### Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Q max. (L/min)	Aufsteuerungsverhältnis	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Gewicht (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70