
HK V7 667
6/3-Wege Umschaltventil

Eigenschaften

Ausführung	Typ A - Mittelstellung offen Typ C - Mittelstellung geschlossen
Werkstoff	Gehäuse: Guss, Innenteile aus Stahl



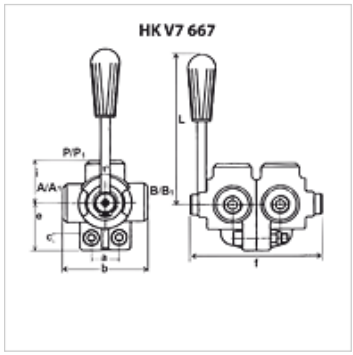

Hinweis

Drehschieberventile sind allseits druckbeaufschlagbar und haben auf Grund ihrer Bauart geringe innere Leckagen

Artikel

Bezeichnung	Druck max. (bar)	Anschlüsse	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK V7 667 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2
HK V7 667 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.