

HK VRDE

Rückschlagventil Zylindermontage VRDE


Eigenschaften

Ausführung Kegelspernung
entsperrbar - doppelwirkend
direkt am Zylinder abflanschbar

Lieferumfang incl. Hohlsschraube und Dichtungen

Werkstoff Gehäuse aus Stahl

Betriebsdruck max. 300 bar

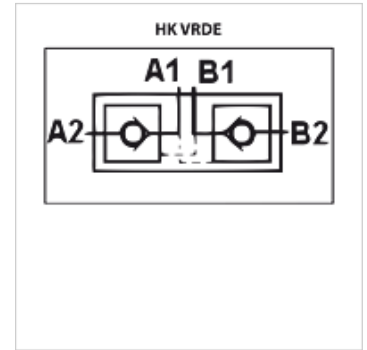

Hinweis

Empfohlener Mindestabstand der Zylinder-Ölanschlüsse: 144 mm bei HK VRDE 10 CIL / 150 mm bei HK VRDE 20 CIL

Artikel

| Bezeichnung | Öffnungsdruck (bar) | Aufsteuerungsverhältnis | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Anschluss A1, A2, B1 | Hohlsschraube B2 | Gewicht (kg) |
|----------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------|--------------|
| HK VRDE 10 CIL | 0,6 | 1:4,5 | 20 | 88,5 | 84 | 68,5 | 24 | 40 | 27 | 10 | G 1/4" - IG | 1/4" AG | 0,62 |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6 | 1:4,9 | 20 | 90,5 | 86 | 72,0 | 26 | 45 | 31 | 12 | G 3/8" - IG | 3/8" AG | 0,62 |