


### Eigenschaften

Ausführung	doppeltwirkend mit Steuerventil internes Druckbegrenzungsventil
Betriebsdruck	max. 700 bar
Anschlüsse	Ölanschluss 3/8" NPT Innengewinde Luftanschluss 1/4" NPT Innengewinde
Werkstoff	Gehäuse: Kunststoff
Verwendung	zur Betätigung von 700 bar Zylindern

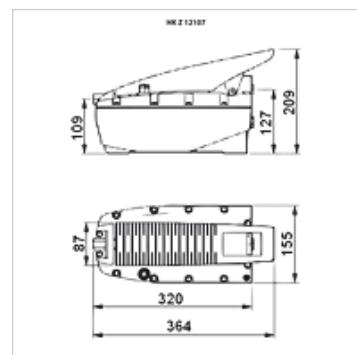

### Hinweis

Achtung: Bitte Sicherheitshinweise für Arbeiten mit 700 bar Ausrüstungen beachten (siehe Technische Informationen)!

### Beschreibung

Pneumo-hydraulische Pumpen entwickeln mit nur 7 bar Luftdruck einen Öldruck von 700 bar  
Pumpe behält in Ruhestellung den Druck bei  
Betätigung des Pedales mit Fuß oder Hand

### Artikel

Bezeichnung	nutzbares Ölvolume (cc)	Typ	Druck max. (bar)	Gewicht (kg)
HK Z 12107	2100,0	einfachwirkend	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	doppeltwirkend	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	einfachwirkend	700	14,4

### Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP