HK ZNS 01
Senkbremsventil

Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 60 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6



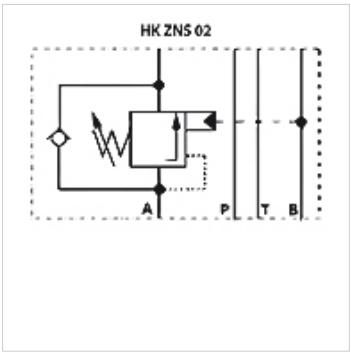

Hinweis
Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung
Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

Bestellhinweise
Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	40	1,4

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.