
HK ZNS 02
Senkbremsventil

Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil
Betriebsdruck	max. 315 bar
Volumenstrom	max. 120 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10



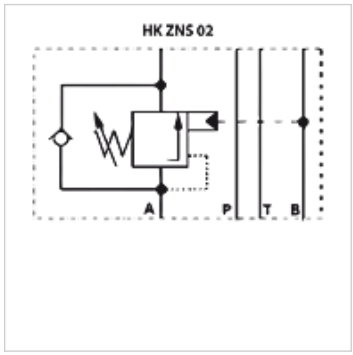

Hinweis
Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

Beschreibung
Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

Bestellhinweise
Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Druckeinstellbereich min. (bar)	Druckeinstellbereich max. (bar)	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Aufsteuerverhältnis 1 : 4,5	50	2,8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.