


## Eigenschaften

Ausführung	Zwischenplattenventil
Betriebsdruck	max. 350 bar
Volumenstrom	max. 80 l/min
Anschluss	ISO/Cetop 03 NG6

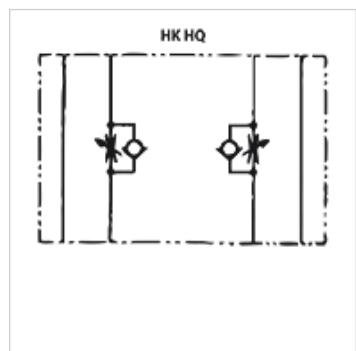

## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

## Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Ablaufregelung	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Ablaufregelung	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Ablaufregelung	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Zulaufregelung	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Zulaufregelung	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Zulaufregelung	40	1,4