


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Zwischenplattenventil
<b>Betriebsdruck</b>	max. 315 bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 160 l/min
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 05 NG10

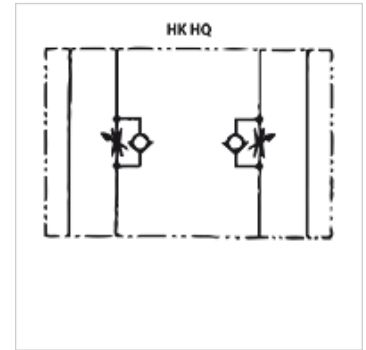

### Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

### Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

### Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Ablaufregelung	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Ablaufregelung	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Ablaufregelung	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Zulaufregelung	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Zulaufregelung	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Zulaufregelung	50	2,8