
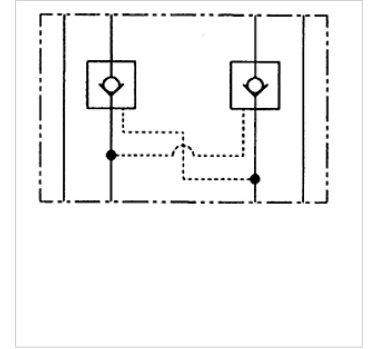


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	Zwischenplattenventil
<b>Betriebsdruck</b>	max. 350 bar
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 03 NG6



### Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

### Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 03 NG6

### Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Volumenstrom max. (L/min)	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	direktgesteuert	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 6	40	1,4