

# HK ZRV 02 / ZRE 02

Rückschlagventil


**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Ausführung** Zwischenplattenventil

**Betriebsdruck** max. 315 bar

**Anschluss** ISO/Cetop 05 NG10

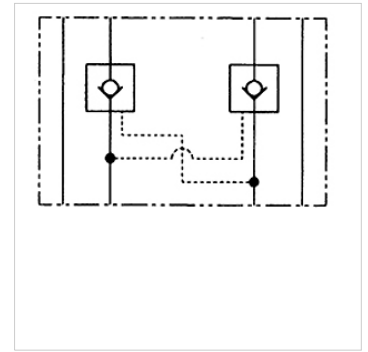

## Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

## Beschreibung

Zwischenplattenventil zum Aufbau von Höhenverkettungen mit Ventilen ISO/Cetop 05 NG10

## Bestellhinweise

Weitere Zwischenplattenventile auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	wirkt in Kanal	Volumenstrom max. (L/min)	Ausführung	Plattenhöhe (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRV P02	P	100,0	direktgesteuert	36	2,8
HK ZRE AB02 E1	A + B	120,0	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 6	50	2,8
HK ZRE A02 E1	A	120,0	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 6	50	2,8
HK ZRE B02 E1	B	120,0	entsperrbar, Aufsteuerverhältnis 1: 6	50	2,8