DAMPF LM

Dampfschlauch, lebensmittelecht

Eigenschaften

Einsatzbereich	Reinigungswesen Lebensmittelindustrie Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen
Besondere Merkmale	Dampf bis zu 165°C
Innenschicht	öl- und dampfbeständiges, lebensmittelechtes, geruchsneutrales, synthetisches Gummi, weiß
Einlage	zwei Geflechteinlagen aus Textil
Außenschicht	synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und Wetterbeständigkeit
Farbe	blau
Temp. Wasser min.	-20 °C
Temp. Wasser max.	100 °C
Medien	Heißwasser Sattdampf

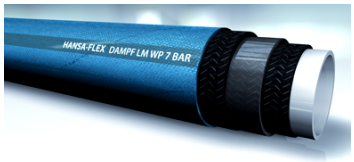

Artikel

Bezeichnung	Zoll	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.