
# DAMPF LM

Dampfschlauch, lebensmittelecht

## Eigenschaften

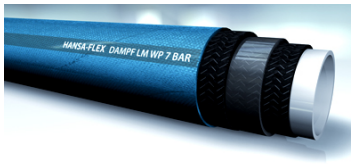


| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Reinigungswesen<br>Lebensmittelindustrie<br>Heißwasser- oder Sattdampf-Anwendungen |
| **Besondere Merkmale** | Dampf bis zu 165°C |
| **Innenschicht** | öl- und dampfbeständiges, lebensmittelechtes, geruchsneutrales, synthetisches Gummi, weiß |
| **Einlage** | zwei Geflechteinlagen aus Textil |
| **Außenschicht** | synthetisches Gummi mit hoher Abrieb-, Ozon- und Wetterbeständigkeit |
| **Farbe** | blau |
| **Temp. Wasser min.** | -20 °C |
| **Temp. Wasser max.** | 100 °C |
| **Medien** | Heißwasser<br>Sattdampf |

## Artikel

| Bezeichnung | Zoll | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bar) | Berstdruck (bar) | Biegeradius min. (mm) | Rollenlänge (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-6 LM** | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,0 | 70 | 230 | 40 |
| **DAMPF 19-7 LM** | 3/4" | 19,0 | 31 | 7,0 | 70 | 270 | 40 |
| **DAMPF 25-7.5 LM** | 1" | 25,4 | 37 | 7,0 | 70 | 305 | 40 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*