
# WA HB VA

Anschlussteil ... HB, VA

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 60° Innenkonus |
| **Norm** | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Kürzel** | AGR |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



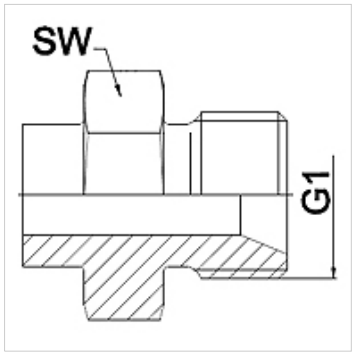


## Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 HB VA** | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| **WA 010 HB VA** | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| **WA 013 HB VA** | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| **WA 016 HB VA** | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| **WA 020 HB VA** | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| **WA 025 HB VA** | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| **WA 032 HB VA** | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| **WA 040 HB VA** | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| **WA 050 HB VA** | 50 | 80 | G 2" | 70 |

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **WA HB** | Anschlussteil ... HB, Stahl, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*