
WA VC RG

Anschlussteil ... VC, Rotguss

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch
Dichtform 1	konisch dichtend
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
Bauform	gerade
Ausführung	3-tlg. Verschraubung
Werkstoff	Rotguss



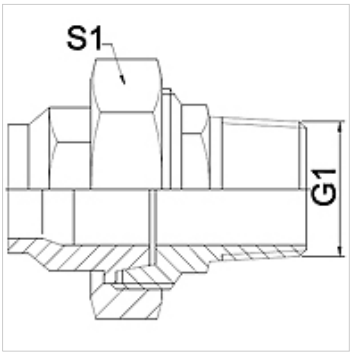

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Produktvarianten

WA VC	Anschlussteil ... VC, Temperguss, Temperguss
WA VC VA	Anschlussteil ... VC, VA, Edelstahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.