


# WA VC RG

Anschlussstück ... VC, Rotguss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	zölliges Aussengewinde konisch
<b>Dichtform 1</b>	konisch dichtend
<b>Norm</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Anwendung</b>	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Ausführung</b>	3-tlg. Verschraubung
<b>Werkstoff</b>	Rotguss

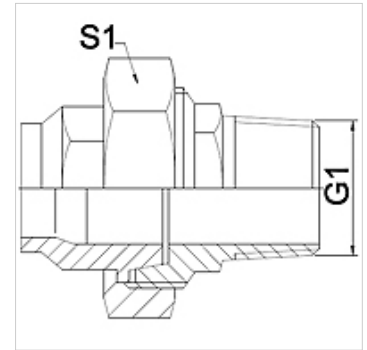

## Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

## Produktvarianten

WA VC	Anschlussstück ... VC, Temperguss, Temperguss
WA VC VA	Anschlussstück ... VC, VA, Edelstahl