


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 1</b>	Schneidringanschluss
<b>Norm</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Kürzel</b>	BES
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Baureihe</b>	schwer
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl 1.4571

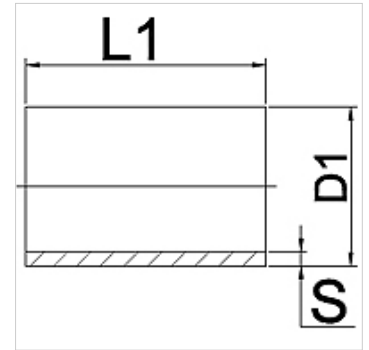

## Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.  
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFS bzw. AOS.

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## Produktvarianten

WA FS Anschlussstück ... FS, Stahl, Stahl (schweißfähig)