
WA FS VA

Anschlussteil ... FS, VA

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	Rohrstutzen
Dichtform 1	Schneidringanschluss
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861
Kürzel	BES
Bauform	gerade
Baureihe	schwer
Werkstoff	Edelstahl 1.4571



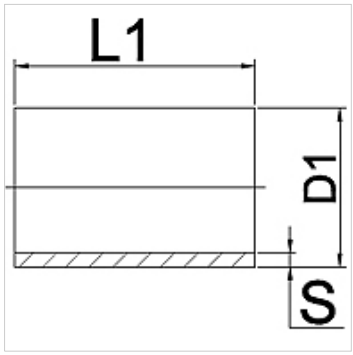

Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFS bzw. AOS.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Produktvarianten

WA FS	Anschlussteil ... FS, Stahl, Stahl (schweißfähig)

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.