


### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 1</b>	Schneidringanschluss
<b>Norm</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Kürzel</b>	BES
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Baureihe</b>	schwer
<b>Werkstoff</b>	Stahl (schweißfähig)

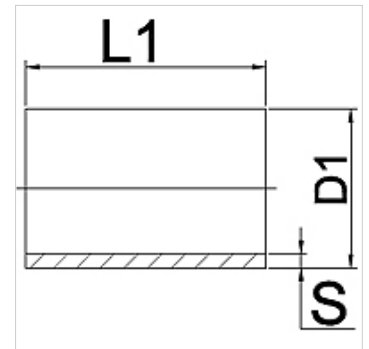

### Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagegestutzen (VOM...) erfolgen.  
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFS bzw. AOS.

### Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

### Produktvarianten

WA FS VA Anschlussstück ... FS, VA, Edelstahl 1.4571