

Eigenschaften

Einsatzbereich Anschlussarmatur für Metallschläuche

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 24° Außenkonus mit O-Ring


Norm DIN 3865
ISO 8434-1

Kürzel DKOL

Bauform gerade

Baureihe leicht

Werkstoff Stahl (schweißfähig)

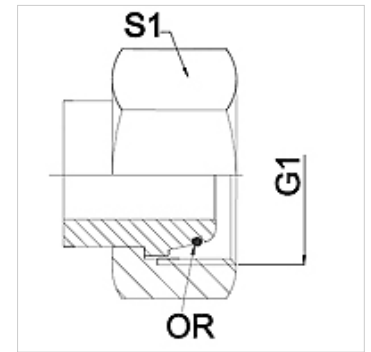

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	S1 (mm)
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Produktvarianten

WA AOL VA Anschlussstück ... AOL, VA, Edelstahl