

# HK 054 322

Senkbremsventil SC, einfachwirkend


**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Ausführung** einfachwirkend  
entsperrbar  
Sitzausführung - leakagefrei

**Werkstoff** Gehäuse: Aluminium  
Innenteile aus Stahl

**Betriebsdruck** max. 350 bar

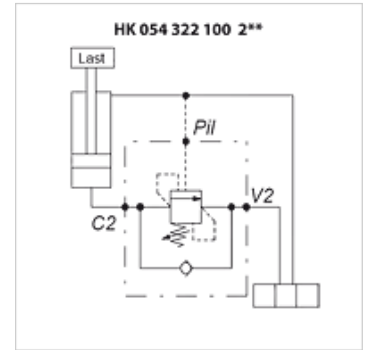

## Hinweis

Max. Lastdruck 250bar

## Artikel

| Bezeichnung        | Gewinde | Druckeinstellbereich | Q max. (L/min) | Aufsteuerungsverhältnis | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | Ausführung        | Gewicht (kg) |
|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| HK 054 322 100 220 | G 3/8"  | 60 - 210             | 40             | 1:3,55                  | 160    | 30     | 60     | 20     | 40     | 65     | 12     | 100    | -                 | 0,75         |
| HK 054 322 100 235 | G 3/8"  | 120 - 350            | 40             | 1:3,55                  | 160    | 30     | 60     | 20     | 40     | 65     | 12     | 100    | -                 | 0,75         |
| HK 054 322 100 320 | G 1/2"  | 60 - 210             | 70             | 1:3,55                  | 185    | 35     | 80     | 26     | 41     | 71     | 18     | 107    | mit Messanschluss | 1,20         |
| HK 054 322 100 335 | G 1/2"  | 120 - 350            | 70             | 1:3,55                  | 185    | 35     | 80     | 26     | 41     | 71     | 18     | 107    | mit Messanschluss | 1,29         |