

HK 054 322

Senkbremsventil SC, einfachwirkend


HANSA FLEX

Eigenschaften

Ausführung einfachwirkend
entsperrbar
Sitzausführung - leakagefrei

Werkstoff Gehäuse: Aluminium
Innenteile aus Stahl

Betriebsdruck max. 350 bar

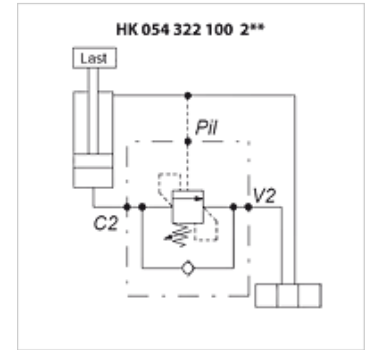

Hinweis

Max. Lastdruck 250bar

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Druckeinstellbereich | Q max. (L/min) | Aufsteuerungsverhältnis | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | Ausführung | Gewicht (kg) |
|--------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| HK 054 322 100 220 | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| HK 054 322 100 235 | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| HK 054 322 100 320 | G 1/2" | 60 - 210 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | mit Messanschluss | 1,20 |
| HK 054 322 100 335 | G 1/2" | 120 - 350 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | mit Messanschluss | 1,29 |