
HK 055 3

Rückschlagventil SC, doppeltwirkend

Eigenschaften

Ausführung	Kegelsperrung entsperrbar - doppelwirkend Sitzausführung - leckagefrei
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium Innenteile aus Stahl
Betriebsdruck	max. 350 bar



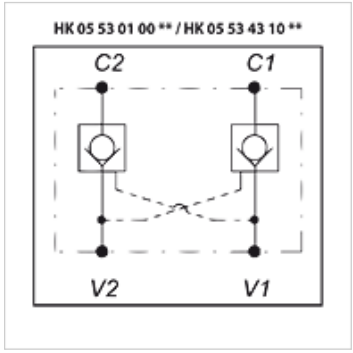

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Öffnungsdruck (bar)	Aufsteuerungsverhältnis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.