


Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus
Norm	passend zum Gegenanschluss nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Kürzel	DKS
Bauform	gerade
Baureihe	schwer
Werkstoff	Stahl

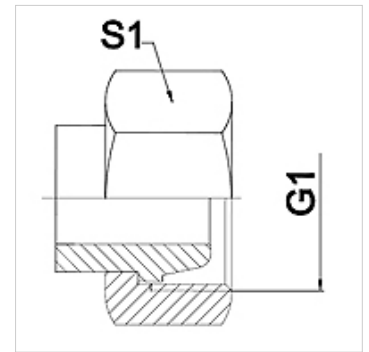

Hinweis

Geschweißte Ausführung nur in Edelstahl.
 Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Produktvarianten

WA AFS VA Anschlussstück ... AFS, VA, Edelstahl