


**Eigenschaften**

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus
Norm	passend zum Gegenanschluss nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Kürzel	DKS
Bauform	gerade
Baureihe	schwer
Werkstoff	Edelstahl

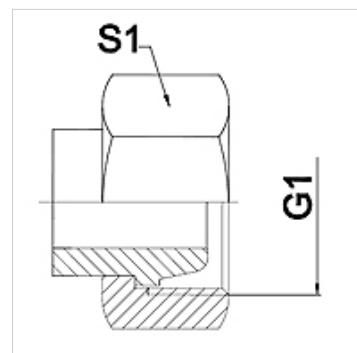

**Hinweis**

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

**Bestellhinweise**

Andere Ausführungen auf Anfrage

**Artikel**

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	S1 (mm)
<b>WA 004 AFS VA</b>	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0
<b>WA 006 AFS VA</b>	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
<b>WA 008 AFS VA</b>	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
<b>WA 010 AFS VA</b>	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
<b>WA 013 AFS VA</b>	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
<b>WA 016 AFS VA</b>	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
<b>WA 020 AFS VA</b>	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
<b>WA 025 AFS VA</b>	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
<b>WA 032 AFS VA</b>	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

**Produktvarianten**

**WA AFS** Anschlussteil ... AFS, Stahl, Stahl