


Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Anzugsmoment max. | 10 N-m |
| Betriebsspannung | max. 230V AC |
| Temp. max. | 80 °C |
| Betriebsdruck | max. 1 bar |
| Medien | Mineralöle |
| Werkstoff | Polyamid Dichtung: NBR |
| Lieferumfang | mit Hohlschrauben |

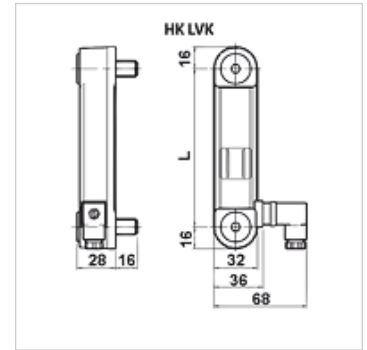

Artikel

| Bezeichnung | Befestigung Gewinde | L (mm) | Schaltfunktion | Schaltpunkt (°C) | Gewicht (kg) |
|-----------------------|---------------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 76 | Öffner | 70 | 0,16 |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 127 | Öffner | 70 | 0,18 |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 254 | Öffner | 70 | 0,22 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|-----------|--|
| HK BAK RA | Hydrauliktank BAKRA |
| HK BEK | Hydrauliktank BEK (ohne Reinigungsöffnung) |
| HK BSK | Hydrauliktank BSK (mit Reinigungsöffnung) |