

# HK LVK

Füllstandsanzeige optisch / elektrisch mit Temperaturschalter

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Anzugsmoment max. 10 N-m

Betriebsspannung max. 230V AC


Temp. max. 80 °C

Betriebsdruck max. 1 bar

Medien Mineralöle

Werkstoff Polyamid  
Dichtung: NBR

Lieferumfang mit Hohlschrauben

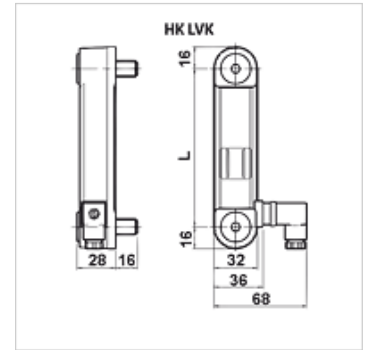

## Artikel

Bezeichnung	Befestigung Gewinde	L (mm)	Schaltfunktion	Schaltpunkt (°C)	Gewicht (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Öffner	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Öffner	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Öffner	70	0,22

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK BAK RA	Hydrauliktank BAKRA
HK BEK	Hydrauliktank BEK (ohne Reinigungsöffnung)
HK BSK	Hydrauliktank BSK (mit Reinigungsöffnung)