


### Eigenschaften

**Ausführung** direktgesteuert

**Betriebsdruck** max. 350 bar

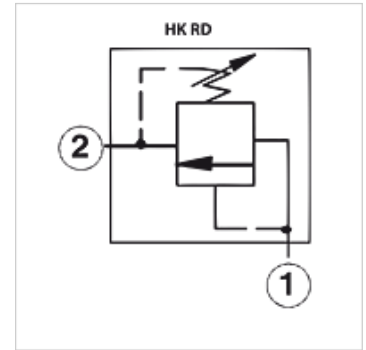

### Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden

### Beschreibung

Nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

Ansprechzeit ca. 2 ms

### Artikel

Bezeichnung	Einstellbereich min. (bar)	Einstellbereich max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Einschraubgehäuse	Einschraubgewinde	SW (mm)	Anzugsmoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

### Zubehör

**HK GEH CA** Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-3A

**HK GEH FA** Ventilgehäuse für Cartridgeventile T-10A

**HK HR SUN** Handrad für Cartridgeventil SUN