
WA FL CU

Anschlussteil ... FL, Kupfer

Eigenschaften

Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche
Anschluss 1	Rohrstutzen
Dichtform 1	Schneidringanschluss
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861
Kürzel	BEL
Bauform	gerade
Baureihe	leicht
Werkstoff	Kupfer



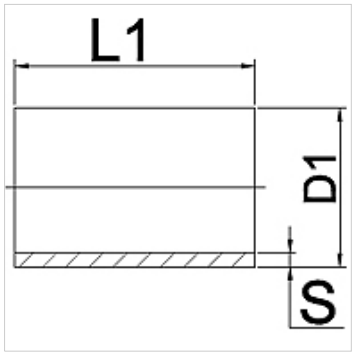

Hinweis

Die Schneidring-Endmontage muss im gehärteten Vormontagestutzen (VOM...) erfolgen.
Als Alternative empfehlen wir die Anschlussform AFL bzw. AOL.

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Baureihe	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Produktvarianten

WA FL	Anschlussteil ... FL, Stahl, Stahl (schweißfähig)
WA FL VA	Anschlussteil ... FL, VA, Edelstahl 1.4571

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.