


Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Einsatzbereich | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | 60° Innenkonus |
| Norm | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Kürzel | AGR |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl |

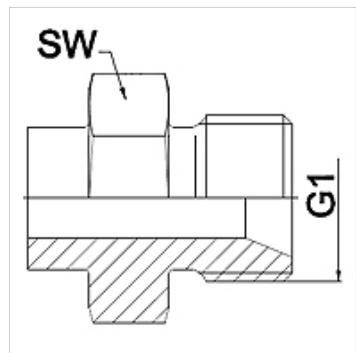

Hinweis

Geschweißte Ausführung nur in Edelstahl.
Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|-------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB | 32 | 160 | G 1 1/4" | 50 |
| WA 040 HB | 40 | 125 | G 1 1/2" | 55 |
| WA 050 HB | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Produktvarianten

WA HB VA Anschlussteil ... HB, VA, Edelstahl