


# WA HB

Anschlussstück ... HB, Stahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Anschlussarmatur für Metallschläuche
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	60° Innenkonus
<b>Norm</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Kürzel</b>	AGR
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl

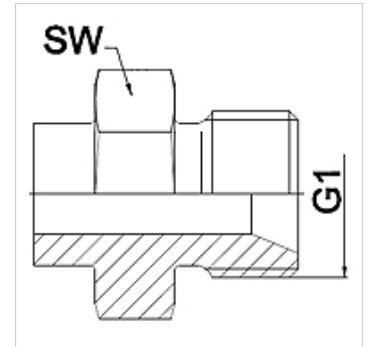

## Hinweis

Geschweißte Ausführung nur in Edelstahl.  
Angewandene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

## Produktvarianten

WA HB VA Anschlussstück ... HB, VA, Edelstahl