

# WA HR

Anschlussstück ... HR, Stahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Anschlussarmatur für Metallschläuche

**Anschluss 1** BSP-Außengewinde zylindrisch


**Dichtform 1** flachdichtend

**Norm** ISO 228-1

**Kürzel** AGR-Flach

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Stahl

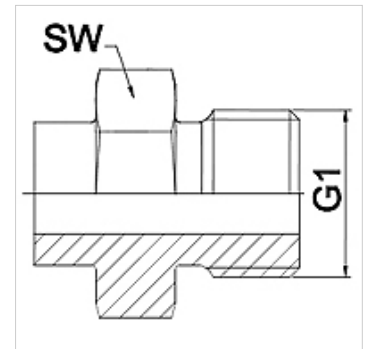

## Hinweis

Geschweißte Ausführung nur in Edelstahl.

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

## Produktvarianten

WA HR VA Anschlussstück ... HR, VA, Edelstahl