

WA HS

Anschlussstück ... HS, Stahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Anschlussarmatur für Metallschläuche

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 24° Innenkonus


Norm DIN 2353
ISO 8434-1

Kürzel CES

Bauform gerade

Baureihe schwer

Werkstoff Stahl (schweißfähig)

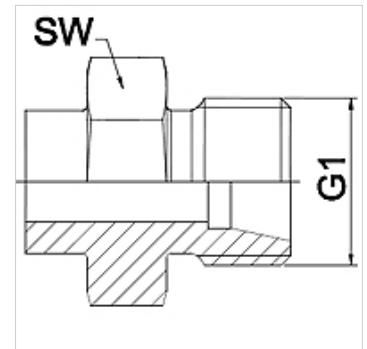

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 | Baureihe | SW (mm) |
|-------------|----|----------|------------|----------|---------|
| WA 004 HS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| WA 006 HS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| WA 008 HS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| WA 010 HS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| WA 013 HS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| WA 016 HS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| WA 020 HS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| WA 025 HS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| WA 032 HS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

Produktvarianten

WA HS VA Anschlussstück ... HS, VA, Edelstahl