
# WA HS

Anschlussteil ... HS, Stahl

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 24° Innenkonus |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Kürzel** | CES |
| **Bauform** | gerade |
| **Baureihe** | schwer |
| **Werkstoff** | Stahl (schweißfähig) |



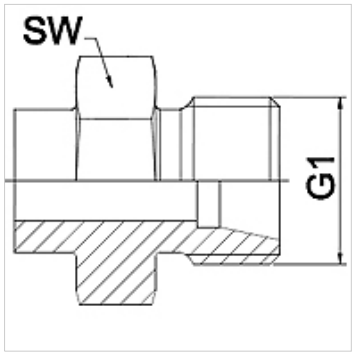


## Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

## Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | DN | PN (bar) | G1 | Baureihe | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 HS** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| **WA 006 HS** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| **WA 008 HS** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| **WA 010 HS** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| **WA 013 HS** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| **WA 016 HS** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| **WA 020 HS** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| **WA 025 HS** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| **WA 032 HS** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **WA HS VA** | Anschlussteil ... HS, VA, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*