

WA HS

Anschlussstück ... HS, Stahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Anschlussarmatur für Metallschläuche

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 24° Innenkonus


Norm DIN 2353
ISO 8434-1

Kürzel CES

Bauform gerade

Baureihe schwer

Werkstoff Stahl (schweißfähig)

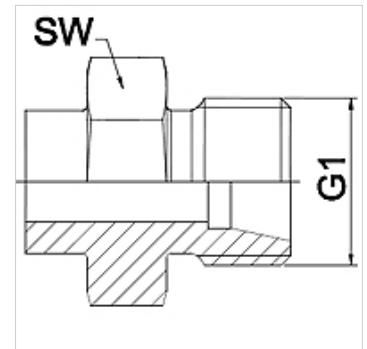

Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	Baureihe	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

Produktvarianten

WA HS VA Anschlussstück ... HS, VA, Edelstahl