
SFS
SAE-Flanschdichtung, SFS

Eigenschaften

Betriebsdruck	bis 420 bar (6000PSI)
Farbe	gelb + schwarz
Temp. min.	-35 °C
Temp. max.	110 °C
Medien	Mineralöle
Montage	auf SAE Flansche 3000 und 6000 PSI
Werkstoff	1) Polyurethan 57 Shore A (2) Polyurethan 95 Shore A



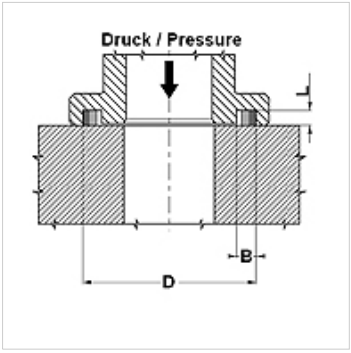

Beschreibung

Guter Extrusionswiderstand.
Lange Lebensdauer.
Leichte Montage, da die Dichtung und der Flansch aneinander haften.

Artikel

Bezeichnung	Flanschgröße	D (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.