



**Eigenschaften**

Bauart	Stangendichtung
Betriebsdruck	bis zu 250 bar
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	110 °C
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen
Montage	in geschlossenen Nuten A in offenen Nuten B
Werkstoff	gewebeverstärkter NBR
Anwendung	Hydraulik

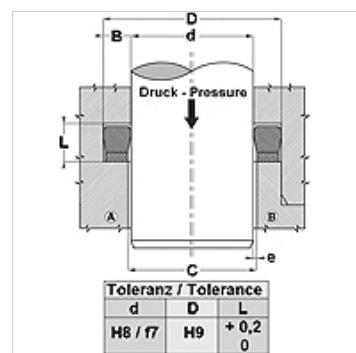

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

**Beschreibung**

Reibungsarme Dichtung.  
Sehr gute Dichtwirkung bei Niederdruck.  
Einfache Lösung.

**Bestellhinweise**

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flüssigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.  
Anderer Werkstoff möglich: FPM.

**Artikel**

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Nuten gemäss
<b>B 047 019-M</b>	12,00	5,00	6,40	-
<b>B 051 024-M</b>	13,00	6,00	6,40	-
<b>B 059 031-M</b>	15,00	8,00	6,40	-
<b>B 066 039-M</b>	17,00	10,00	6,40	-
<b>B 075 047-M</b>	19,00	12,00	6,40	-
<b>B 086 055-M</b>	22,00	14,00	6,40	-
<b>B 090 059-M</b>	23,00	15,00	6,40	-
<b>B 094 063-1-M</b>	24,00	16,00	6,40	ISO 5597
<b>B 102 070-1-M</b>	26,00	18,00	6,40	ISO 5597
<b>B 110 078-1-M</b>	28,00	20,00	6,40	ISO 5597
<b>B 118 086-1-M</b>	30,00	22,00	6,40	ISO 5597
<b>B 129 098-1-M</b>	33,00	25,00	6,40	ISO 5597
<b>B 141 110-M</b>	36,00	28,00	6,40	-
<b>B 149 118-M</b>	38,00	30,00	6,40	-
<b>B 157 125-1-M</b>	40,00	32,00	6,40	-
<b>B 169 137-M</b>	43,00	35,00	6,40	-
<b>B 1731 41-M</b>	44,00	36,00	6,40	-
<b>B 188 157-M</b>	48,00	40,00	6,40	-
<b>B 196 165-M</b>	50,00	42,00	6,40	-
<b>B 216 177-M</b>	55,00	45,00	8,00	-
<b>B 236 196-M</b>	60,00	50,00	8,00	ISO 5597
<b>B 255 216-1-M</b>	65,00	55,00	8,00	-
<b>B 259 220-M</b>	66,00	56,00	8,00	-
<b>B 275 236-M</b>	70,00	60,00	8,00	-
<b>B 295 248-1-M</b>	75,00	63,00	9,60	-
<b>B 303 255-M</b>	77,00	65,00	9,60	-
<b>B 322 275-1-M</b>	82,00	70,00	9,60	-
<b>B 342 295-M</b>	87,00	75,00	9,60	-
<b>B 362 314-M</b>	92,00	80,00	9,60	-
<b>B 381 334-M</b>	97,00	85,00	9,60	-
<b>B 401 354-M</b>	102,00	90,00	9,60	-
<b>B 452 393-2-M</b>	115,00	100,00	12,00	-
<b>B 492 433-M</b>	125,00	110,00	12,00	-
<b>B 511 452-M</b>	130,00	115,00	12,00	-
<b>B 551 492-M</b>	140,00	125,00	12,00	-
<b>B 629 551-2-M</b>	160,00	140,00	16,00	-
<b>B 669 590-M</b>	170,00	150,00	16,00	-



**Artikel**

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Nuten gemäss
<b>B 708 629-1-M</b>	180,00	160,00	16,00	-
<b>B 787 708-1-M</b>	200,00	180,00	16,00	-
<b>B 866 787-1-M</b>	220,00	200,00	16,00	-

**Produktvarianten**

<b>B Dichtung</b>	Stangendichtung, B, gewebeverstärkter NBR
<b>B NEI</b>	Stangendichtung, B-NEI, (1) Dichtung: gewebeverstärkter NBR