


Eigenschaften

| | |
|-------------------|--|
| Bauart | Abstreifer |
| Gleitgeschw. max. | 0,5 m/s |
| Temp. min. | -30 °C |
| Temp. max. | 110 °C |
| Medien | Mineralöle Wasser-Emulsionen |
| Montage | Abstreifer nierenförmig verformen und in die Aufnahmenut drücken |
| Werkstoff | FPM |
| Anwendung | Hydraulik |

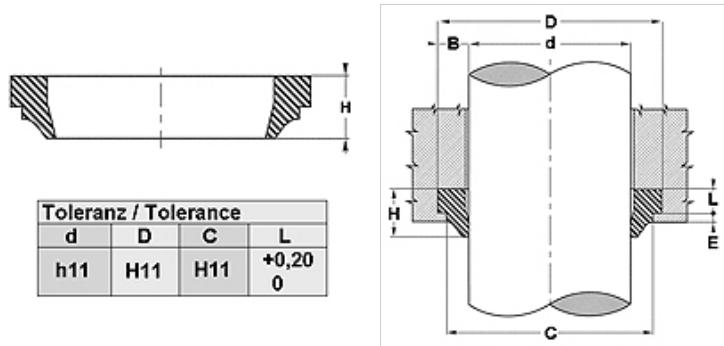

Beschreibung

Einfache Montage.

Artikel

| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) | E (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 100 FPM | 100 | 108 | 4,0 | 106 | 1,0 |
| DSR 18 FPM | 18 | 26 | 4,0 | 24 | 1,0 |