

DSR FPM
Abstreifer, DSR-FPM

Eigenschaften

Bauart	Abstreifer
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	110 °C
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen
Montage	Abstreifer nierenförmig verformen und in die Aufnahmenut drücken
Werkstoff	FPM
Anwendung	Hydraulik



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

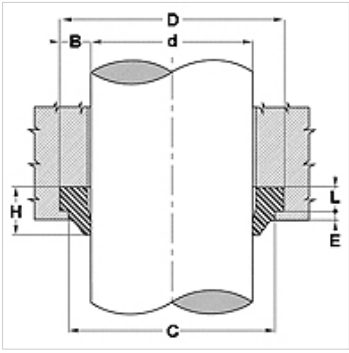

Beschreibung
Einfache Montage.

Artikel

Bezeichnung	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.