DSR U FPM


Doppelabstreifer, DSR-U-FPM

Eigenschaften

Bauart	Abstreifer
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	110 °C
Medien	Mineralöle Wasser-Emulsionen
Montage	Abstreifer nierenförmig verformen und in die Aufnahmenut drücken
Anwendung	Hydraulik
Werkstoff	FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

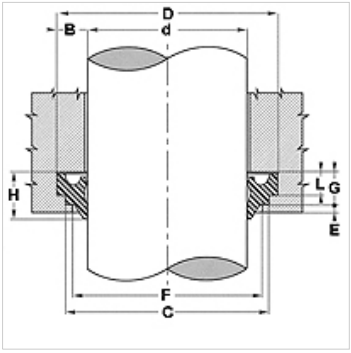

Beschreibung

Einfache Montage.

Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.