


### Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 400 bar
<b>Gleitgeschw. max.</b>	0,5 m/s
<b>Temp. min.</b>	-30 °C
<b>Temp. max.</b>	80 °C
<b>Medien</b>	Mineralöle
<b>Montage</b>	auf einteiligen Kolben A auf mehrteiligen Kolben B
<b>Werkstoff</b>	(1) Dynamische Dichtung: PUR (2) Statische Dichtung: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

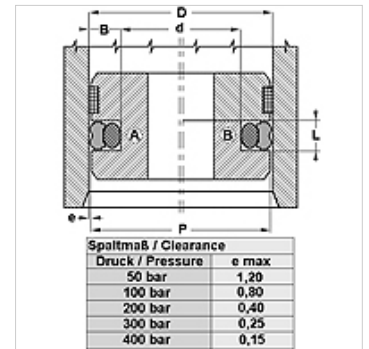

### Beschreibung

Einfache Montage.  
Geringer Platzbedarf.  
Hohe Abriebfestigkeit.  
Sehr gute Dichtwirkung.

### Bestellhinweise

Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm können wir kurzfristig anfertigen.

### Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1