
GPP
GPP


Eigenschaften

Betriebsdruck	bis zu 16 bar
Gleitgeschw. max.	1,0 m/s
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	80 °C
Medien	Mineralöle
Montage	auf einteiligen Kolben A auf mehrteiligen Kolben B
Werkstoff	(1) Dynamische Dichtung: PUR (2) Statische Dichtung: NBR
Anwendung	Pneumatik



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

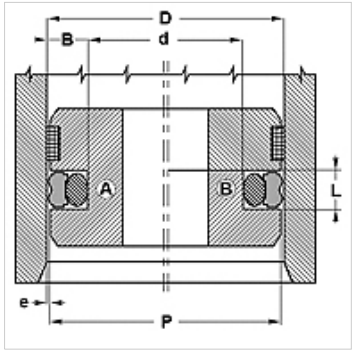

Beschreibung

Einfache Montage.
Geringer Platzbedarf.
Sehr gute Dichtwirkung.
Hohe Abriebfestigkeit.

Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.