



**Eigenschaften**

<b>Bauart</b>	Komplettkolben
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 10 bar
<b>Gleitgeschw. max.</b>	1,0 m/s
<b>Temp. min.</b>	-30 °C
<b>Temp. max.</b>	110 °C
<b>Medien</b>	Mineralöle Wasser-Luft
<b>Montage</b>	mit der Gummiseite auf den Kolbenstangenabsatz schieben und mit Scheibe und Mutter befestigen.
<b>Werkstoff</b>	85° Shore A NBR, mit Stahlkern
<b>Anwendung</b>	Pneumatik

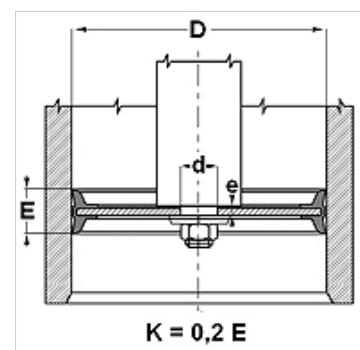

Toleranz / Tolerance		
D	d	E
H11	f8	± 0,50

**Hinweis**

Toleranz: D= H11; d= f8; E= +/-0,5

**Beschreibung**

Komplettkolben.

**Bestellhinweise**

Bei besonderen Betriebsbedingungen (Flüssigkeit, Temperatur, Druck ...) wenden Sie sich bitte an uns.  
Anderer Werkstoff möglich: FPM, EPDM.

**Artikel**

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	P (mm)	E (mm)	e (mm)
TDOP 25	25	8	15,6	12	3,8
TDOP 32	32	8	20,0	15	3,8
TDOP 40	40	10	27,0	18	4,8
TDOP 50	50	10	37,0	18	4,8
TDOP 60	60	12	43,0	22	6,0
TDOP 63	63	12	43,0	22	6,0
TDOP 063-1	63	16	43,0	22	6,0
TDOP 65	65	12	43,0	25	6,0
TDOP 70	70	12	50,0	25	6,0
TDOP 80	80	16	55,0	24	6,0
TDOP 100	100	20	75,0	26	7,0
TDOP 125	125	20	95,0	26	9,6
TDOP 160	160	27	129,0	30	10,8
TDOP 200	200	27	169,0	35	11,4