



Eigenschaften

| | |
|--------------------------|---|
| Bauart | Abstreifer |
| Gleitgeschw. max. | 2,0 m/s |
| Temp. min. | -30 °C |
| Temp. max. | 110 °C |
| Medien | Mineralöle |
| Montage | erst O-Ring und dann PTFE-Ring nierenförmig verformen und in die Aufnahmenut drücken (ab 30 mm) |
| Werkstoff | (1) Dynamische Dichtung: H-PU D55 (2) Statische Dichtung: NBR |
| Anwendung | Hydraulik |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|----|-----|------------|
| d | D | C | L |
| f8 / h9 | H9 | H11 | 0 +0,20 |

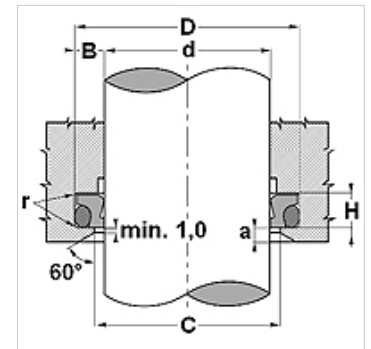

Beschreibung

Niedrige Gleitreibung.
Hohe Abriebfestigkeit.
Geringer Platzbedarf.
Lange Lebensdauer.
Sehr gute Abstreifwirkung von innen gegen den auf der Oberfläche der Kolbenstange haftenden Restölfilm.

Artikel

| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | H (mm) | C (mm) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WTFP 0250 BPU40447 | 25 | 32,6 | 4,2 | 26,5 |
| WTFP 0350 BPU40447 | 35 | 42,6 | 4,2 | 36,5 |
| WTFP 0500 BPU40447 | 50 | 58,8 | 6,3 | 51,5 |
| WTFP 0550 BPU40447 | 55 | 63,8 | 6,3 | 56,5 |
| WTFP 0560 BPU40447 | 56 | 64,8 | 6,3 | 57,5 |
| WTFP 0600 BPU40447 | 60 | 68,8 | 6,3 | 61,5 |
| WTFP 0700 BPU40447 | 70 | 82,2 | 8,1 | 72,0 |
| WTFP 0750 BPU40447 | 75 | 87,2 | 8,1 | 77,0 |
| WTFP 0800 BPU40447 | 80 | 92,2 | 8,1 | 82,0 |
| WTFP 0900 BPU40447 | 90 | 102,2 | 8,1 | 92,0 |
| WTFP 0950 BPU40447 | 95 | 107,2 | 8,1 | 97,0 |
| WTFP 1000 BPU40447 | 100 | 112,2 | 8,1 | 102,0 |
| WTFP 1100 BPU40447 | 110 | 122,2 | 8,1 | 112,0 |
| WTFP 1400 BPU40447 | 140 | 156,0 | 9,5 | 142,5 |