
HK HV RK

2-Wege-Kugelhahn 700 bar, Blockausführung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 700 bar
Volumenstrom	max. 27 l/min
Anschluss 1 + 2	NPT-Innengewinde
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl



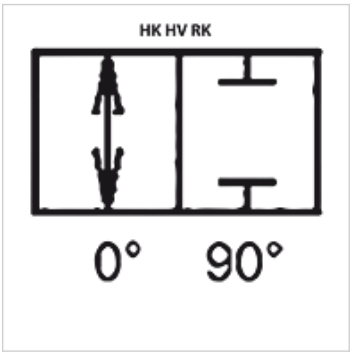

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Breite (mm)	Länge (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax = max. Volumenstrom – SW = Schlüsselweite

Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.