


# HK HV RK

2-Wege-Kugelhahn 700 bar, Blockausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 700 bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 27 l/min
<b>Anschluss 1 + 2</b>	NPT-Innengewinde
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl

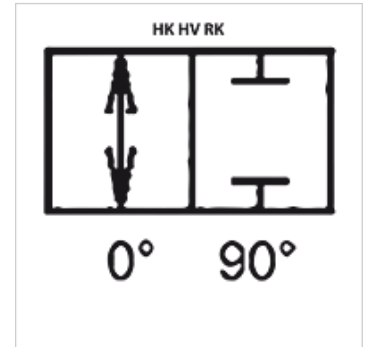

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Breite (mm)	Länge (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax = max. Volumenstrom – SW = Schlüsselweite

## Zubehör

NY 2100	Thermoplast-Höchstdruckschlauch
GKS	Gummi-Knickschutz
PNY 2100 HN	Pressnippel, AGN
PHY 2100	Pressfassung, NY 2100
SKL HN SP	Schraubkupplung-Loshälfte
SKL ZUBS SP	Staubschutz für SKL..SP
SKF IN SP	Schraubkupplung-Festhälfte
SKF ZUBS SP	Staubschutz für SKF..SP