

HK K C E-Motor 48V


Elektromotor Gleichstrom 48V

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Ausführung Gleichstrommotor für industrielle Anwendungen

Spannung 48 V

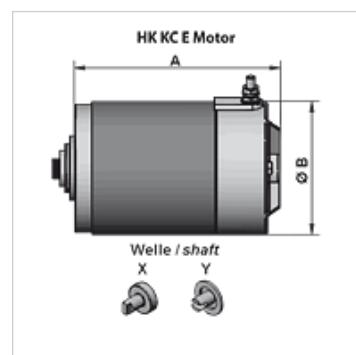

Artikel

Bezeichnung	A (mm)	Ø B (mm)	Leis- tung (kW)	Drehrichtung	Drehzahl max. (rpm)	Einschaltdauer S2-Betrieb (min)	Einschaltdauer S3-Betrieb (%)	Schutz- klasse	Welle	Gewi- cht (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	rechtsdrehend	2500	1,0	5,0	IP 54	Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Zubehör

HK K REL Startrelais für Gleichstrom-Elektromotor

HK K CAP Schutzkappe für Gleichstrom-Elektromotor